


Description


Sol sportif à déformation surfacique composé de :

- (1) Linosport xf² 3.2 mm
- (2) Lumaflex Extreme multiplis de bouleau - 18 mm d'épaisseur.
- (3) Tarfoam 60 mousse polyuréthane 15 mm
- (4) Tarfilm, film polyéthylène pare-vapeur

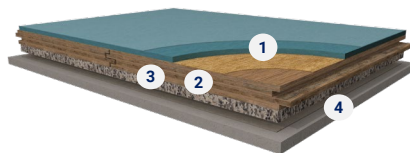

PROPRIÉTÉS	STANDARDS	LUMAFLEX EXTREME LINOSPORT xf ²
DÉCLARATION DE PERFORMANCE		
0200-0036-DoP-2013-07		
CLASSIFICATION		
Type de sol	EN 14904	Sol sportif à déformation surfacique
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Épaisseur totale	ISO 24346 (EN 428)	36.2 mm
Poids total	ISO 23997 (EN 430)	15.4 kg/m ²
Largeur (Linosport)	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Longueur (Linosport)	ISO 24341 (EN 426)	env. 28 ml
Dimensions des planches	ISO 24342 (EN 427)	2490 x 395 x 18 mm
EXIGENCES D'USAGE		
Glissance	EN 13036-4	80 à 110 A3
Absorption des chocs	EN 14808	≥40% <75%
Déformation verticale	EN 14809	A3
Brillance	EN ISO 2813	≤30
EXIGENCES TECHNIQUES		
Rebond vertical du ballon	EN 12235	≥90%
Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-s1
Abrasion	EN ISO 5470-1	≤1g
Résistance au poinçonnement	Valeur moyenne mesurée EN 1516	Conforme ≤0.50mm
Résistance aux charges roulantes	EN 1569	≤0.50 mm
PACKAGING		
Tarfilm	-	Rouleau de 120 m ²
Tarfoam 60	-	Rouleau de 1.6 m x 25 ml=40 m ²
Lumaflex Extreme planches	-	Pack de 2 planches=1.97 m ²
Linosport xf ²	-	Rouleau de 2 m x env. 28 ml

Couleurs disponibles (Linosport xf²)

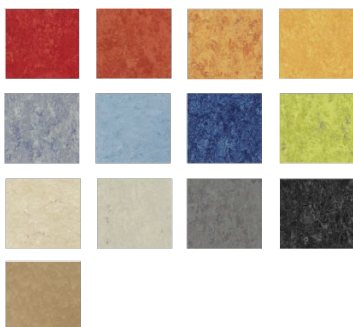

Linosport xf²



Guides d'installation et maintenance disponibles à la demande.

Données techniques en vigueur à la date de publication. (12/2020).

Les valeurs ci-dessus correspondent à des tests en laboratoire (pas de test in situ), et sont soumises à modification au profit de nouvelles améliorations.

Pour des informations techniques plus détaillées, veuillez contacter Tarkett Sports.

Les couleurs des produits montrées sur les photos ou échantillons sont à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des différences de couleur, de brillance et de relief entre les produits vendus et les photos ou échantillons.